
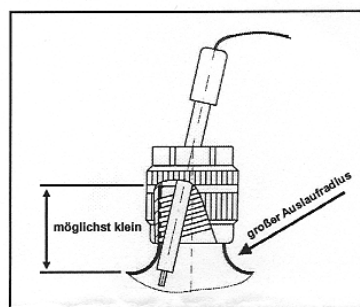


06.162.xxx

Schwenkverschraubung, D 690 - FDA konform -

Schraubkappe aus PPS mit Innenteilen aus PTFE. Fühler, Rohre oder Schläuche werden zunächst durch die Verschraubung geführt. Die Verschraubung wird auf den GL-Stutzen aufgeschraubt und das eingeführte Element in der gewünschten Position fixiert. Druck max. 5 bar, Vakuumtauglich
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +250°C

Artikel-Nr.	Gewinde GL	für Fühler / Rohr Adm.	Auslenk- winkel max.		CHF / Stk.
06.162.001	18	2,0	10°	D 690-14	72.30
06.162.002	18	3,2 /1/8"	9°	D 690-18	128.00
06.162.003	18	6,0	5°	D 690-24	60.70
06.162.004	25	6,0	12°	D 690-34	60.70
06.162.005	25	8,0	10°	D 690-38	60.70
06.162.006	25	9.52 /3/8"	9°	D 690-42	134.50
06.162.007	25	10,0	8°	D 690-46	71.10
06.162.008	25	12,0	6°	D 690-50	71.00
06.162.009	32	19,0	3°	D 690-68	130.00



GL-Schwenkverschraubung