


# AMSI-Metalladapter mit Einschubfeder, für DN 15 / KS 29

- Einfache Montage / Demontage
- Passend für Planflansche DN 15 / KS-Kugeln 29

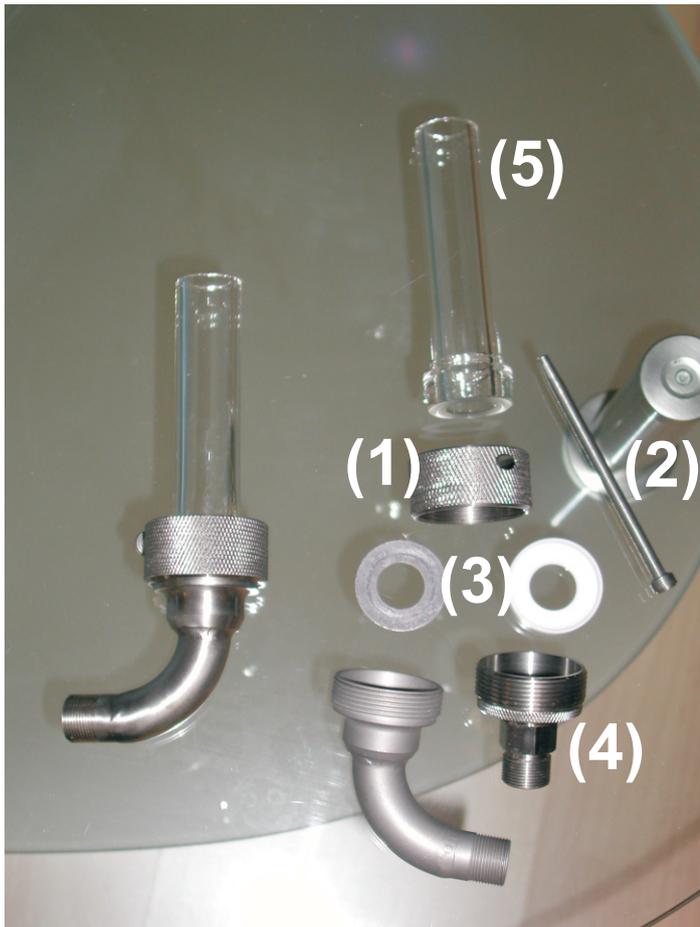

## Montage

- Dichtung (3) in V2A-Übergangsstück (4) einlegen.
- Kappe (1) leicht auf V2A-Übergangsstück aufschrauben
- Metalladapter über den Glasflansch (5) führen.
- V2A-Federring (2) bis Anschlag in die tangentielle Bohrung einschieben
- V2A-Übergangsstück fest anziehen (ggf. mit Zapfenschlüssel)

Art.-Nr.	Anschluss
07.325.003	KS 29 / M16x1 gerade
07.325.004	KS 29 / M16x1 - 90°
07.325.010	DN 15 / Olive 11
07.325.011	DN 15 / Olive 13
07.325.013	DN 15 / M16x1 gerade
07.325.012	DN 15 / M16x1 - 90°
<b>- bitte separat bestellen:</b>	
06.253.003	Griffbunddichtung KS29
06.334.002	Kammdicht. PTFE DN 15
06.315.002	Dichtung PTFE/Silikon
06.329.002	graphit. Dichtung DN 15
07.351.002	Zapfenschlüssel, Edelstahl



## Sicherheitshinweise:

- Montage / Demontage nur in kaltem Zustand
- Bitte verwenden Sie beim Nachstellen der Metalladapter während des Betriebes Handschuhe bzw. benutzen Sie Schraub- und Zapfenschlüssel.